

NAT型



[NAT-Z型:ケーシング開閉型] Model NAT


インバーター駆動

Inverter driving

- 処理物の性状に応じた回転数で運転可能。
- 消耗品(スリップ、ブレーキライニング)なし。
- 防爆場所への設置も可能。
- メンテナンス費用の削減。
- スリム化により従来よりも省スペース・軽量化。
- 出力の低減化により、消費電力が抑制でき低環境負荷。
- ケーシング開閉型(NAT-Z型)も対応可能。



- Can be set to operate at the optimal rpm for a specific substance.
- Requires no consumables (slip/brake linings).
- Can be installed in locations with explosion-proof requirements.
- Features significantly reduced maintenance costs.
- Compact design saves space and is lighter in weight than conventional products.
- Reduced output results in lower electricity consumption for smaller environmental impact.

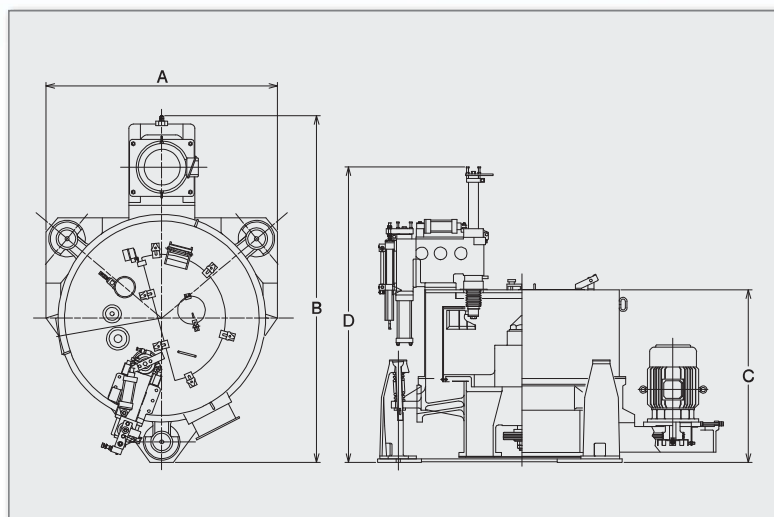

仕様 (Specification)

機械型式 Model	バスケット寸法 Basket size	最大容量 Capacity (ℓ)	回転数 Revolutions per minute (rpm)	遠心効果 Centrifugal effects (G)	モータ Motor (kW)	概算質量 Approximate weight (kg)	概略寸法 (mm) Approximate size			
	直径×深さ (mm) Diameter × Depth						A	B	C	D
NAT-36(-Z)	915× 410	105	1100	619	7.5~11	2100	1435	2175	1095	1845
NAT-42(-Z)	1520× 650	595	800	545	37	7500	2126	3230	1810	2070
NAT-60-65(-Z)	1520× 850	780	800	545	45	7700	2220	3255	1930	3155
NAT-60-85(-Z)	1070×0450	165	1000	598	11~15	2700	1580	2365	1180	2020

※ウェットケーキの見掛け比重が大きい場合は、別途ご相談ください。 * Consult with TANABE individually if apparent specific gravity of the wet cake is heavy.
 ※お引き合い時、詳細資料を提出いたします。 * Detailed data will be supplied at the time of inquiry.