

TOP型

Model TOP

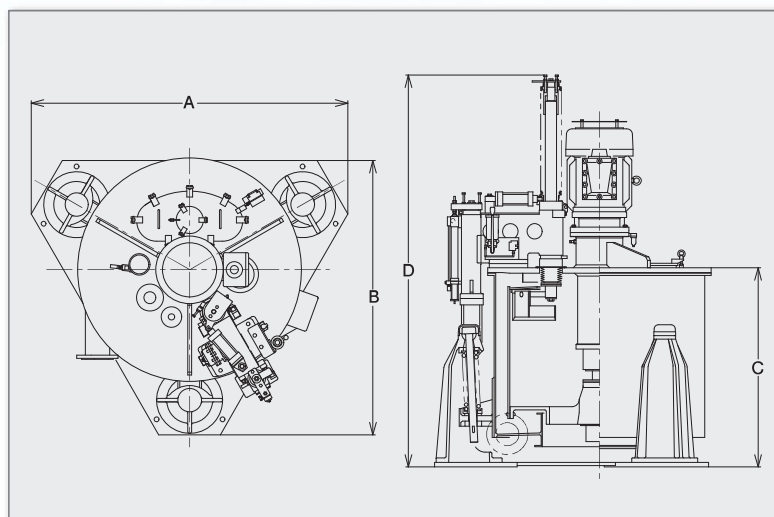
上部電動機駆動

Top-driven model

- 掻取ケーキが落ち易く、付着汚染の低減。
- 処理物の性状に応じた回転数で運転可能。
- 全サイズ800Gで遠心効果が大。
- 深型でろ過面積が広く、大容量。
- 防爆場所への設置も可能。
- メンテナンス費用の削減。
- 油圧配管工事とフラッシング作業が不要。
- 油圧ユニットがないため、据付面積が小。



- Simple structure of the discharge port reduces adhesive contamination.
- The model is operable at a number of revolutions as appropriate for the description of the treated substance.
- All sizes achieve a high centrifugal force (800 G).
- The model with a deep basket has a large filtration area and capacity.
- The model can be installed in the place subject to explosion-proof requirements.
- The model reduces maintenance costs.
- The model does not need hydraulic pipework and flushing work.
- Only a small space is necessary for installation because the model does not include any hydraulic power unit.

バスケット型
標準機
自動式

Basket types Standard models Automatic models

仕様 (Specification)

機械型式 Model	バスケット寸法 Basket size	最大容量 Capacity (ℓ)	回転数 Revolutions per minute (rpm)	遠心効果 Centrifugal effects (G)	モータ Motor (kW)	概算質量 Approximate weight (kg)	概略寸法 (mm) Approximate size			
	直径×深さ (mm) Diameter × Depth						A	B	C	D
TOP-36	915× 500	140	1250	800	15	1900	1730	1510	1030	1930
TOP-42	1070× 700	260	1160	800	22	2800	1960	1720	1260	2440
TOP-48-80	1220× 800	480	1080	800	30	3600	2160	1890	1360	2690
TOP-48-100	1220×1000	600	1080	800	37	4500	2160	1890	1600	3160
TOP-60	1520×1050	960	840	600 (※800)	55	6500	2590	2240	1710	3340

※ウェットケーキの見掛け比重が大きい場合は、別途ご相談ください。 * Consult with TANABE individually if apparent specific gravity of the wet cake is heavy.

※お引き合い時、詳細資料を提出いたします。

* Detailed data will be supplied at the time of inquiry.

※800G対応可能。

* 800 G-compliant