


TEC型

Model TEC


上部吸引式

Upper suction model

- ケーキを上部に吸引するのでコンタミが少ない。
- 上排型を利用するので、装置全体を密閉構造にできる。(特殊対応も可能)
- 底排型に比較し機械高さが低い。
- 機械下部にコンベアーなどが無いので、保守が容易。
- 処理物の性状に応じた回転数で運転可能。
- 防爆場所への設置も可能。
- 全サイズ800G対応可能。

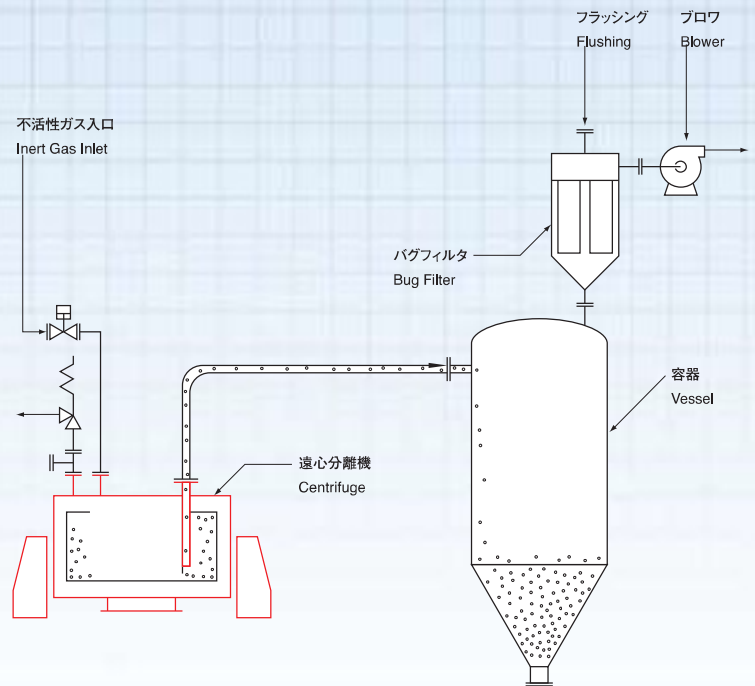

- Upper suction of the cake reduces contamination.
- Use of the upper discharge system has realized the gas-tight structure of the whole device. (Adaptable to special compliance requirements.)
- The device is shorter than the bottom discharge model.
- The absence of the conveyor in the lower area of the device has realized easy inspection.
- The model is operable at a number of revolutions as appropriate for the description of the treated substance.
- The model can be installed in the place subject to explosion-proof requirements.

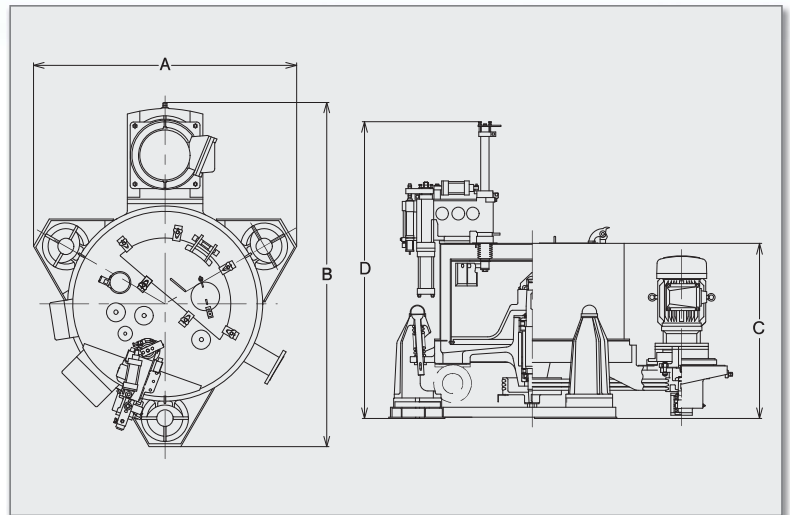

仕様 (Specification)

機械型式 Model	バスケット寸法 Basket size	最大容量 Capacity (ℓ)	回転数 Revolutions per minute (rpm)	遠心効果 Centrifugal effects (G)	モータ Motor (kW)	概算質量 Approximate weight (kg)	概略寸法 (mm) Approximate size			
	直径×深さ (mm) Diameter × Depth						A	B	C	D
TEC-30	760× 330	60	1250	660	3.7~5.5	950	1300	1740	860	1550
TEC-36	915× 360	95	1100	620	5.5~7.5	1350	1560	2230	1030	1740
TEC-42	1070× 410	150	950	540	7.5~11	1870	1750	2280	1090	1890
TEC-48	1220× 410	200	800	435	11~15	2370	1890	2430	1090	1890

※ウエットケーキの見掛け比重が大きい場合は、別途ご相談ください。 * Consult with TANABE individually if apparent specific gravity of the wet cake is heavy.
※お引き合い時、詳細資料を提出いたします。 * Detailed data will be supplied at the time of inquiry.