

CT型(CST型)

Model CT (CST)

底部排出型

Bottom discharge model


- バスケット内に、汙布または高メッシュ金網を装着し、ケーキを底部から排出する型式で給液、脱液、洗浄、掻取の各工程を手動とする機械です。
- 微粒子処理用として、無孔式、スキミング装置付き(CST型)など用途に応じた機械も製作しています。
- 駆動部はインバータ方式、直結駆動です。また、安全装置を取り付けた半自動型も製作しています。

※オプションで着脱式散らし板を装着し、上部排出式として使用も可能です。



- Cloth or fine metallic mesh is mounted inside the basket and the cake is discharged from the bottom. The machine is manually operated in each process of liquid supply and discharge, cleaning and wiping.
- Various models, such as those without perforated basket or with skimming device (Model CST), are available for microparticle treatment.
- Inverter drive can be adopted. Semiautomatic models to which safety devices are installed are also available.

Note: When provided with an optional removable distributing plate, this model can incorporate an upper discharge system.

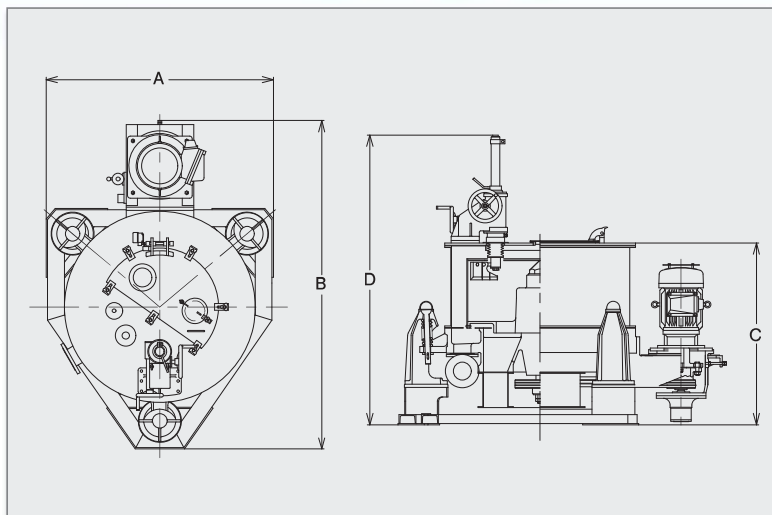

仕様 (Specification)

機械型式 Model	バスケット寸法 Basket size	最大容量 Capacity (ℓ)	回転数 (rpm) Revolutions per minute		遠心効果 (G) Centrifugal effects		モータ Motor (kW)	概算質量 Approximate weight (kg)	概略寸法 (mm) Approximate size			
	直径×深さ (mm) Diameter × Depth		CT型 Model CT	CST型 Model CST	CT型 Model CT	CST型 Model CST			A	B	C	D
CT-20	485× 235	16	2200	2200	1310	1310	3.7	650	900	1485	750	1150
CT-24	610× 275	37	1600	2200	873	1650	5.5	950	1230	1685	830	1530
CT-30	760× 360	70	1300	1800	713	1367	5.5~7.5	1600	1390	1890	1000	1650
CT-36	915× 410	105	1100	1600	619	1309	7.5~11	2200	1520	2240	1110	1800
CT-42	1070× 450	165	1000	1200	598	860	11~15	3100	1690	2440	1350	2120
CT-48	1220× 500	285	950	—	616	—	18.5~22	4000	1890	2670	1460	2290
CT-48-80	1220× 800	465	950	—	616	—	30	6200	1955	2840	1855	3140
CT-48-100	1220×1000	580	950	—	616	—	37	6700	1955	2840	2100	3600
CT-55	1400× 550	430	850	—	565	—	30	6100	2040	2930	1700	2900
CT-60	1520× 650	590	800	—	545	—	30~37	7000	2130	3115	1810	3100

※スリップライニング式も製作しております。

※ウェットケーキの見掛け比重が大きい場合は、別途ご相談ください。

※お引き合い時、詳細資料を提出いたします。

*The inverter-drive model is also available.

* Consult with TANABE individually if apparent specific gravity of the wet cake is heavy.

* Detailed data will be supplied at the time of inquiry.