

DAC型

Model DAC

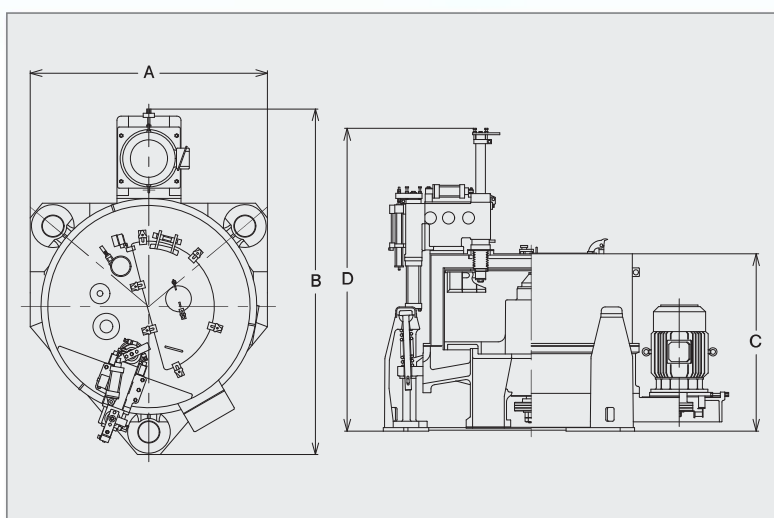
インバータ駆動

Inverter driving

- 処理物の性状に応じた回転数で運転可能。
- 消耗品（スリップ・ブレーキライニング）がない。
- 防爆場所への設置も可能。
- メンテナンス費用の削減。



- The model is operable at a number of revolutions as appropriate for the description of the treated substance.
- No consumable supply (slip/brake lining) is necessary.
- The model can be installed in the place subject to explosion-proof requirements.
- The model reduces maintenance costs.

バスケット型
標準機
自動式

Basket types Standard models Automatic models

仕様 (Specification)

機械型式 Model	バスケット寸法 Basket size	最大容量 Capacity (ℓ)	回転数 Revolutions per minute (rpm)	遠心効果 Centrifugal effects (G)	モータ Motor (kW)	概算質量 Approximate weight (kg)	概略寸法 (mm) Approximate size			
	直径×深さ (mm) Diameter × Depth						A	B	C	D
DAC-24	610× 275	37	1600	873	5.5	950	1230	1700	840	1450
DAC-30	760× 360	70	1300	713	5.5～7.5	1600	1390	1890	1000	1720
DAC-36	915× 410	105	1100	619	7.5～11	2200	1520	2240	1110	1870
DAC-42	1070× 450	165	1000	598	11～15	3100	1690	2440	1350	2190
DAC-48	1220× 500	300	950	616	22	3300	1670	2430	1250	2130
DAC-48-80	1220× 840	505	950	616	30	5000	1800	2550	1680	2900
DAC-48-100	1220×1000	600	950	616	37	5600	1960	2820	1850	3190
DAC-55	1400× 550	430	850	565	30	6100	2040	2930	1620	2570
DAC-60-85	1520× 850	780	800	545	37～45	8700	2290	3320	2070	3290
DAC-67	1700× 900	1060	750	535	45～55	13500	2390	3440	2180	3500

※ウェットケーキの見掛け比重が大きい場合は、別途ご相談ください。 * Consult with TANABE individually if apparent specific gravity of the wet cake is heavy.
 ※お引き合い時、詳細資料を提出いたします。 * Detailed data will be supplied at the time of inquiry.