

CO型(CS型)


Model CO (CS)

上部排出型

Upper discharge model


- 最も用途の広いベーシック機で、各方面の処理物に
適応した機種です。性能、操作性、安全性と耐久性
が高く評価されています。
- 微粒子処理用として、無孔式、スキミング装置付き
(CS型) など用途に応じた機械も製作しています。
- 駆動方法としてフリクションクラッチ式、インバータ式、
電動機直結式などがあります。

- The basic model with highest applicability is usable for
substances in various areas. The model is rated high
for performance, operability, safety and durability.
- Various models, such as those without perforated
basket or with skimming device, are available for
microparticle treatment.
- Driving systems include the friction clutch system,
inverter system and direct motor connection system.

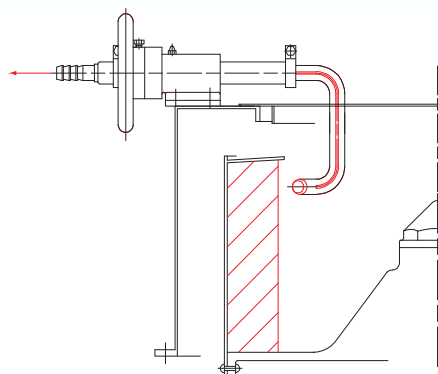

スキミング装置付(CS型)

With skimming device (Model CS)

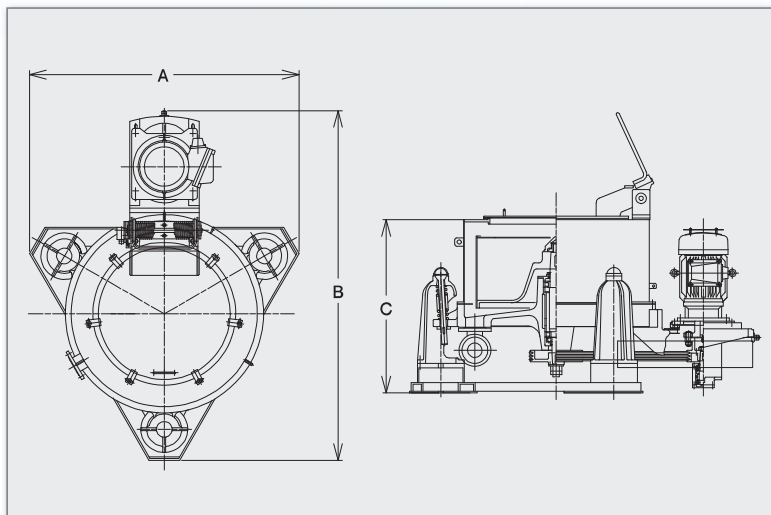バスケット型
標準機
手動式

Basket types Standard models Manual models

仕様 (Specification)

機械型式 Model	バスケット寸法 Basket size 直径×深さ(mm) Diameter × Depth	最大容量 Capacity (ℓ)	回転数(rpm) Revolutions per minute		遠心効果(G) Centrifugal effects		モータ Motor (kW)	概算質量 Approximate weight (kg)	概略寸法(mm) Approximate size		
			CO型 Model CO	CS型 Model CS	CO型 Model CO	CS型 Model CS			A	B	C
CO-20	485× 275	25	1800	2300	880	1415	2.2	530	960	1320	690
CO-24	610× 275	40	1600	1900	870	1210	2.2	630	1120	1510	720
CO-30	760× 330	60	1250	1500	660	950	3.7~5.5	900	1300	1740	840
CO-36	915× 360	95	1100	1300	620	865	5.5~7.5	1300	1560	2020	1000
CO-42	1070× 410	150	950	1200	540	861	7.5~11	1800	1750	2280	1070
CO-48	1220× 410	200	800	—	435	—	11~15	2300	1890	2430	1070
CO-55	1400× 450	305	700	—	385	—	15~18.5	3500	2190	2760	1210
CO-60	1520× 500	415	600	—	305	—	18.5~22	4000	2290	2930	1310
CO-72	1830× 600	720	500	—	255	—	30~37	6500	2690	3340	1510

※O-10、15型小型機、O-100、110型などの大型機も製作しております。
 ※ウェットケーキの見掛け比重が大きい場合は、別途ご相談ください。
 ※お引き合い時、詳細資料を提出いたします。

* Large models such as O-100/110 are also available.
 * Consult with TANABE individually if apparent specific gravity of the wet cake is heavy.
 * Detailed data will be supplied at the time of inquiry.