
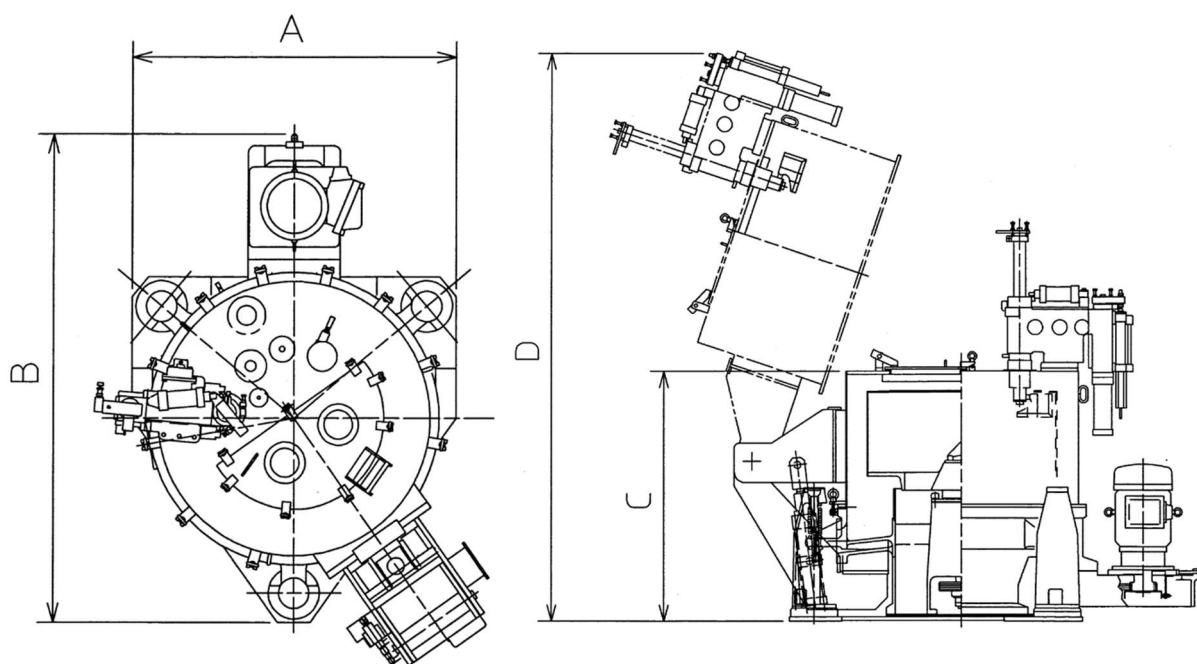


ケーシング開閉・底フラット型

- GMP 洗浄バリデーション対応
- ケーシング開閉により機内洗浄効果の確認が容易
- バスケットの取付位置を上にするにより
バスケット～フレーム間の広い空間ができ、
洗浄後の確認も容易
- バスケット底裏面がフラット形状のため
全ての接液・接粉部のスワブ及び目視確認が可能
- ケーシング内でのバスケット浸漬洗浄可能
- 多品種処理に対応
- サニタリ仕様も可能
- 全サイズ約 800G の高遠心タイプ

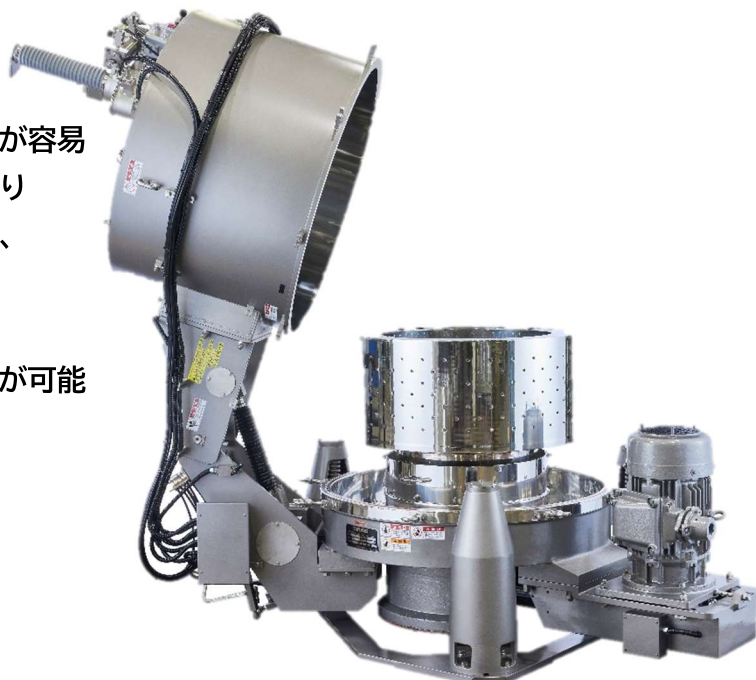

仕様

機械型式 Model	バスケット寸法 Basket size	最大容量 Capacity (?)	回転数 Rotational speed (min ⁻¹)	遠心効果 Centrifugal effects (G)	モータ Motor (kW)	概算重量 Approximate weight (kg)	概略寸法 (mm) Approximate size			
	直径×深さ (mm) Diameter×Depth						A	B	C	D
DEVO-36	915 × 410	107	1250	800	11	2900	1435	2175	1325	2700
DEVO-42	1070 × 450	167	1160	808	15	3500	1580	2365	1405	2980
DEVO-48	1220 × 500	301	1080	796	22	4700	1668	2430	1530	3150
DEVO-60	1520 × 650	595	970	800	37	7700	2220	3270	2125	4010